

破碎工法の機械化へ・・・SSCM(Steep Slope Crusher Machine)-30



株式会社 ヤマコウ工業

〒061-1123 北広島市朝日町6丁目1番地8
TEL. 011-376-8777 FAX. 011-376-8778


ワイヤー式で
危険箇所も
安心

搬入路や
重機足場が
不要

人力作業
より
スピーディ

仕様

運転質量 kg	4,500
機体質量 kg	4,200
標準バケット容量 山積容量 m3	0.09
標準バケット容量 平積容量 m3	0.08
全幅	1,550
登坂能力度(°)	70
ウインチワイヤー(mm)親機	20
ウインチ巻取り(m)親機	100
燃料タンク容量 L	40

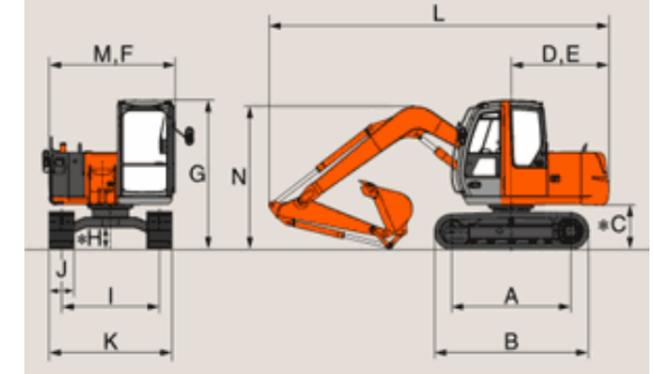

SSCMは急斜面・急崖に於いて従来工法に変わる画期的な工法です！

こんな時に強い味方！

- ・人力掘削作業の土量が多すぎて工期に間に合わない
- ・モルタル、コンクリート吹付け面の取り壊しを人力では大変だ
- ・予算や用地の関係でパイロット道路を設置できない




左上 親機ウインチ 左下 親機 右 子機



排ガス対策指定状況	低騒音指定状況
特定特殊自動車排出ガス基準	低騒音型建設機械 指定機
	
※子機	

B クローラ全長	2,100
C 旋回体後部下端高さ	650
D 後部長さ	775
E 後部旋回半径	775
F 旋回体全幅	1,550
G キャブ高さ	2,500
H 最低地上高	280
I トラックゲージ幅	1,250
J シュー幅	300
K クローラ幅	1,550
L 輸送時全長	4,450
M 輸送時全幅	1,550
N ブーム高さ	1,480

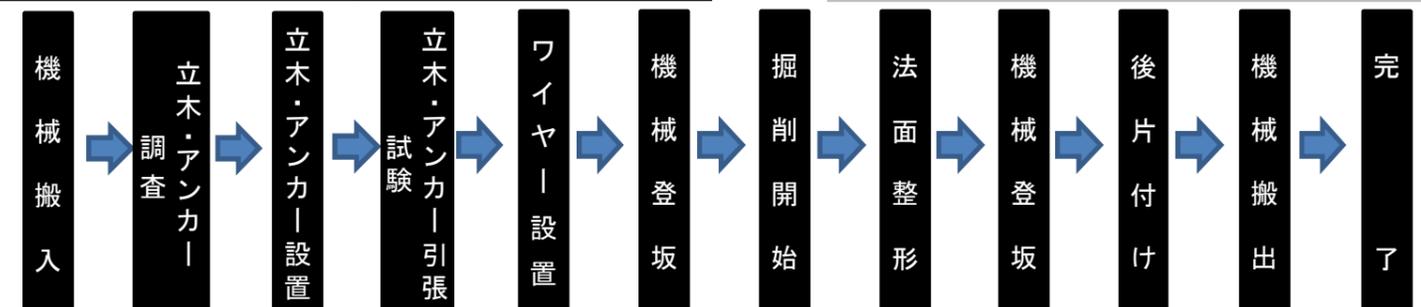

施工状況写真



立木引張試験



ブレイカーによる岩盤掘削



親機稼働状況

作業イメージ

